

## Hướng dẫn chi tiết cách cấu hình bộ phát wifi Tenda 311R

- **Tenda 311R** có khả năng phát sóng không dây làm điểm truy cập cho máy tính xách tay và thiết bị không dây với mạng LAN.
- Tính năng bảo mật mã hóa WPA2-personal đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng không dây.

### Tenda 311R

- **Tenda 311R** có khả năng phát sóng không dây làm điểm truy cập cho máy tính xách tay và thiết bị không dây với mạng LAN.


Tính năng bảo mật mã hóa WPA2-personal đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng không dây.

**Để cấu hình nhanh bộ phát wifi Tenda 311R ta lần lượt làm như sau:**

- Dùng dây mạng bấm thẳng để kết nối bộ phát Tenda 311R với laptop hoặc PC, một đầu vào cổng WAN màu vàng sau bộ phát và một đầu vào cổng LAN của máy tính.
- Mở trình duyệt web bất kỳ như Internet Explorer hoặc Mozilla Firefox:
- Nhập địa chỉ IP mặc định là **192.168.0.1** lên thanh địa chỉ của trình duyệt.



- Nhập đúng địa chỉ IP như trên trình duyệt sẽ hiện ra hộp thoại yêu cầu nhập user name và password. Username/ Password: **admin / admin**:

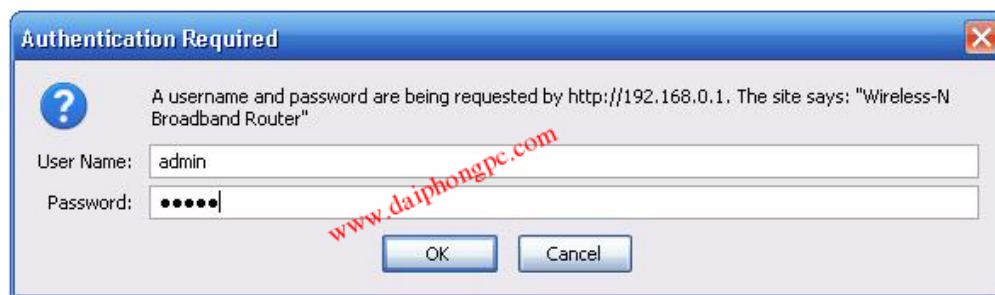


- Ta sẽ vào được giao diện chính của bộ phát Tenda 311R như hình minh họa:




- Sau khi vào đc giao diện chính rồi, ta tiến hành đổi địa chỉ IP mặc định của bộ phát nhằm tránh trường hợp trùng IP với modem. Đơn giản ta nhập số như hình minh họa phía dưới sau đó click chọn **Apply**:




- Xong bước trên ta chọn như hình minh họa để đặt tên cho mạng wifi. Chọn **WLAN Setting** -> **Basic Setting** -> **SSID**. Ở đây mình đặt là mangmaytinh.vn, click Apply để lưu lại:

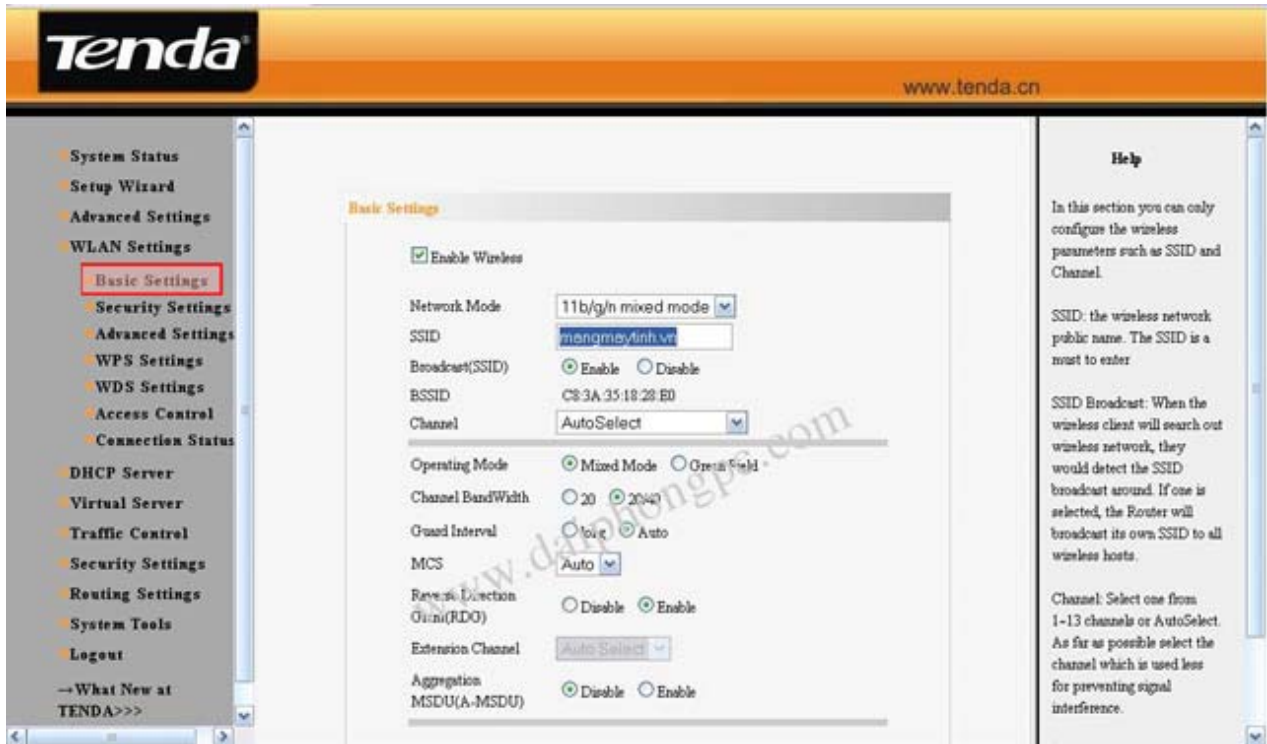

- Đổi tên cho mạng wifi rồi thì tùy nhu cầu sử dụng từng người có thể đặt password cho mạng wifi hoặc không. Nếu muốn đặt pass ta lần lượt làm theo hình minh họa dưới. **WLAN Setting** -> **Security Setting** -> **Security Mode** -> **WPA2**:

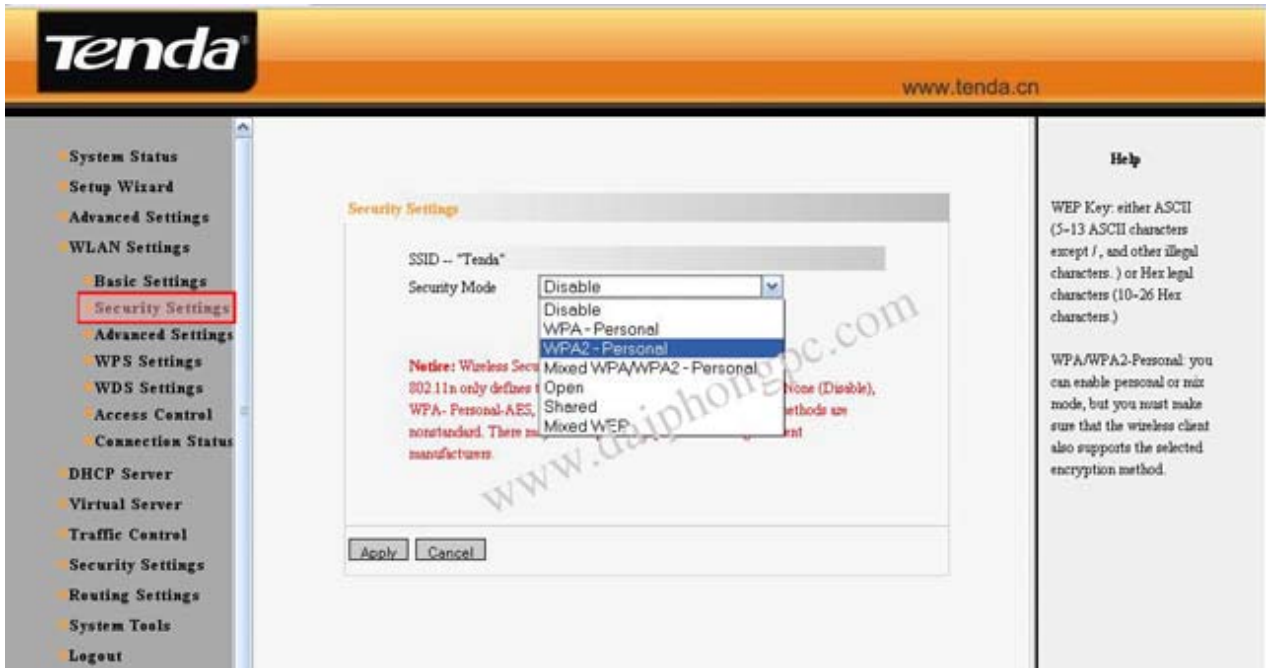

- Dòng **WPA Algorithms** tick chọn AES rồi nhập password của bạn vào khung **Pass Phrase**, thông thường từ 8 ký tự trở lên, click chọn Apply để lưu lại thông số vừa nhập:

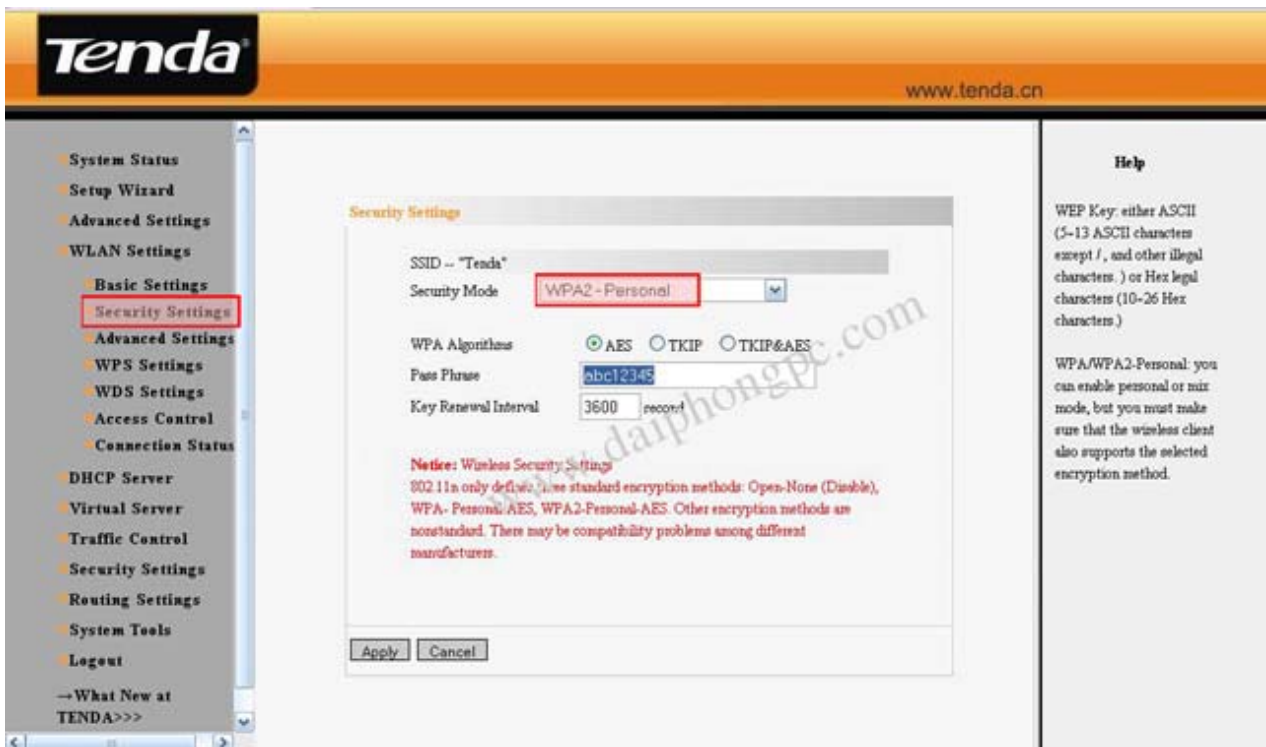

- Như thế ta đã cấu hình xong bộ phát wifi Tenda 311R một cách đơn giản, mọi thông số khác ta để mặc định.
- Kết nối từ modem đến cổng WLAN màu xanh sau bộ phát là ta đã có 1 mạng không dây như mong muốn.

Mọi thông tin về sản phẩm bạn có thể xem thêm tại <http://daiphongpc.com>.